



السادة الأفاضل مقاولى جامعة الزقازيق .

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نفيد سيادتكم علماً بأنه جارى طرح عملية : هدم وإعادة إنشاء جزء من سور الإستاذ الجامعى وترميم جزء آخر به بالإسناد المباشر على السادة المقاولين المسجلين لدى الجامعة والراغبين فى دخول المناقصة وإستلام المقايضة وكراسة الشروط من قبل إدارة العقود بالإدارة العامة للشئون الهندسية .

- علماً بأن آخر موعد لقبول العطاء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٦/١٥ فى تمام الساعة ١٢ ظهراً بمكتب السد ا.د/امين عام الجامعة و لن يقبل اى عطاء بعد هذا الموعد .



المقايضة التقديرية

بخصوص: الإسناد المباشر

لعملية : هدم وإعادة إنشاء جزء من سور الإستاد الجامعى وترميم

جزء آخر به

جلسة ١٥ / ٦ / ٢٠٢٥

* يتم ختم المقايضة التقديرية بختم الشركة وإعادةها في المظروف المالى مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
إدارة التنفيذ

مقاييس تقديرية لمشروع : هدم وإعادة إنشاء جزء من سور الاستاد الجامعي وترميم جزء آخر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
هدم سور من الخرسانة والمباني وفك الحديد الكريстал أعلاه						
1		بالمتر الطولي : هدم سور من الخرسانة المسلحة والمباني بالجهة الغربية للاستاد الرياضي وفك الحديد الكريстал أعلاه والسعر يشمل الأعمال الآتية : 1 - إزالة نبات الجهنمية الملاصق للسور مع نقل المخلفات للمقابل العمومية . 2 - فك السور الحديدي الموجود أعلى المباني وتسليم المخلفات لمخازن الجامعة . 3 - هدم أعمال المباني والخرسانات المسلحة بما في ذلك الطبايات والأعمدة ورفع المخلفات ونقلها إلى المقابل العمومية مع المحافظة على المرافق والممتلكات الخاصة .	م / ط	50		
بالمتر المكعب حفر في أرض طينية						
2		بالمتر المكعب حفر في أرض طينية مع سند جوانب الحفر وإزالة آثار الهدم والردش ونزح المياه الجوفية مع الدمك الجيد بالمعدات الميكانيكية مع اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على سلامة المباني والمرافق المجاورة للحفر .	م3	60		
بالمتر المكعب ردم حول الأساسات وخلف الحائط الساند برمال نظيفة						
3		بالمتر المكعب ردم حول الأساسات وخلف الحائط الساند برمال نظيفة موزدة وعمل طبقة إحلال بسمك 20 سم من السن المدرج والرمل بنسبة 1:1 مع الرش بالماء والدمك الجيد بالدكاكة الميكانيكية المناسبة .	م3	50		
بالمتر المكعب توريد وصب فرشاة الخرسانة العادية						
4		بالمتر المكعب توريد وصب فرشاة الخرسانة العادية أسفل السور بسمك 30 سم بخلطة مكونة من 0.8 م3 زلط نظيف جيد التدرج : 0.4 م3 رمل خشن خالي من المواد الضارة : 250 كجم أسمنت بورتلاندي عادي مع الخلط والدمك والصب الميكانيكي والمعالجة لمدة ثلاثة أيام على الأقل .	م3	3		
3م توريد وصب خرسانة مسلحة						
5		3م توريد وصب خرسانة مسلحة للقاعدة الشريطية والحائط الساند والميدات والكورنيشة العلوية والأعمدة والطبايات فوق المباني بالتسليح الموضح في اللوحات والصب باستخدام خرسانة بمحتوى أسمنت 400 كجم / م3 ويتم استخدام أسمنت مقاوم للأملاح والكبريتات مع اتباع تعليمات المهندس المشرف .	م3	60		
بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت						
6		بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس 25 × 12 × 6 سم باستخدام مونة أسمنتية مكونة من 300 كجم أسمنت لكل 3م رمل مع اتباع كافة الأصول الفنية الخاصة بأعمال المباني حسب الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية .	م3	30		

المدير العام

مدير الإدارة

مهندس

احمد حامد

إدارة التنفيذ / الإدارة العامة للشئون الهندسية



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
إدارة التنفيذ

مقاييس تقديرية لمشروع : هدم وإعادة إنشاء جزء من سور الاستاد الجامعي وترميم جزء آخر

يتم اعتماد جميع العيانات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
2م توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة دهان						
7		2م توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة دهان وجهين متعامدين لجميع الخرسانات المسلحة الواقعة تحت سطح الأرض أو الملاصقة للتربة بوجهين من السبروبلاست أو ما يماثله ويتم قبل العزل معالجة أي عيوب أو تشققات في الخرسانة .	م ²	75		
بالكجم توريد وتركيب الجزء المعدني العلوي من السور بالحديد المشغول						
8		بالكجم توريد وتركيب الجزء المعدني العلوي من السور بالحديد المشغول بنفس الشكل والتصميم الموجود في الأجزاء المجاورة مع الصنفرة والدهان وجهين برايمر وثلاث أوجه لأكويه باللون المطلوب وكذلك استكمال الأجزاء الناقصة في المناطق المجاورة	كجم	7000		
بالمتر الطولي توريد وتركيب سلك شانك فوق الجزء المعدني						
9		بالمتر الطولي توريد وتركيب سلك شانك فوق الجزء المعدني من السور وذلك بلحام زوايا قطاع 2×2 بوصة بسلك 5 مم وبارتفاع 1 متر بها أربعة ثقوب (ثقوب كل 20 سم) لمرور السلك الشانك منها مع دهان الزوايا بوجه برايمر وجهين لأكويه باللون المطلوب ونهوه البند طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م / ط	60		
بالمتر المسطح توريد وعمل ضهارة من المونة الجاهزة						
10		بالمتر المسطح توريد وعمل ضهارة من المونة الجاهزة (جرافيتو) باللون المطلوب والسعر يشمل عمل طبقة طرشة أسمنتية بسلك 5 مم بمحتوى أسمنت 400 كجم / 3م رمل ثم عمل طبقة بطانة أسمنتية بسلك 1.5 سم بمحتوى أسمنت 300 كجم / 3م رمل مك عمل كافة ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والسعر يشمل تكسية السفلى الداخلي بالحجر البازلت المطعم بالجرانيت بارتفاع من 30 إلى 40 سم ونهوه البند طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	120		
م ط ترميم ودهان السور القديم ودهان الجزء المعدني						
11		م ط ترميم الأجزاء المتهاكلة أو المكسكة أو المطبلة من بياض السور القديم وإصلاح الشروخ في المبانى إن وجدت وعمل بياض بنفس مواصفات الجزء الجديد الذي تم هدمه وإعادة صبه مع دهان الجزء المعدني بالأكويه باللون المطلوب وعمل كل ما يلزم من صنفرة واستبدال أي أجزاء معدنية تالفة أو ناقصة من الأسياخ أو الحرايب .	م ط	35		
بالعدد توريد وتركيب الشعار الجامعي						
12		بالعدد توريد وتركيب الشعار الجامعي الناقص فوق الأعمدة بالسور مدهون مثل الموجود على الطبيعه مع فك الشعار القديم التالف مع اعتماده من الإدارة الهندسية قبل التوريد والتركيب وعمل كل مايلزم لنهوه البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جيبه	عدد	35		
بالمتر الطولي فك وإعادة تركيب ودهان الجزء المعدني المجاور لنادي أعضاء هيئة التدريس						
13		بالمتر الطولي فك وإعادة تركيب ودهان الجزء المعدني المجاور لنادي أعضاء هيئة التدريس (دهان الحديد والصاج يقاس من	م ط	50		

المدير العام

مدير الإدارة

مهندس

احمد حامد

إدارة التنفيذ / الإدارة العامة للشئون الهندسية



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
إدارة التنفيذ

مقايضة تقديرية لمشروع : هدم وإعادة إنشاء جزء من سور الاستاد الجامعي وترميم جزء آخر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
		جهة واحدة فقط (بنفس مواصفات باقي السور السابق دهائه في المرحلة السابقة .				
بالمقطوعة بياض تخشين للأجزاء الخرسانية الجديدة						
14		بالمقطوعة بياض تخشين للأجزاء الخرسانية والمباني الجديدة بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت / م3 رمل مع اتباع كافة الأصول الفنية الخاصة بأعمال البياض واتباع تعليمات المهندس المشرف .	مقط	1		

المدير العام


مدير الإدارة

احمد حامد


إدارة التنفيذ / الإدارة العامة للشئون الهندسية

مهندس


قطاع عرضي في السور
الأبعد والتفاصيل

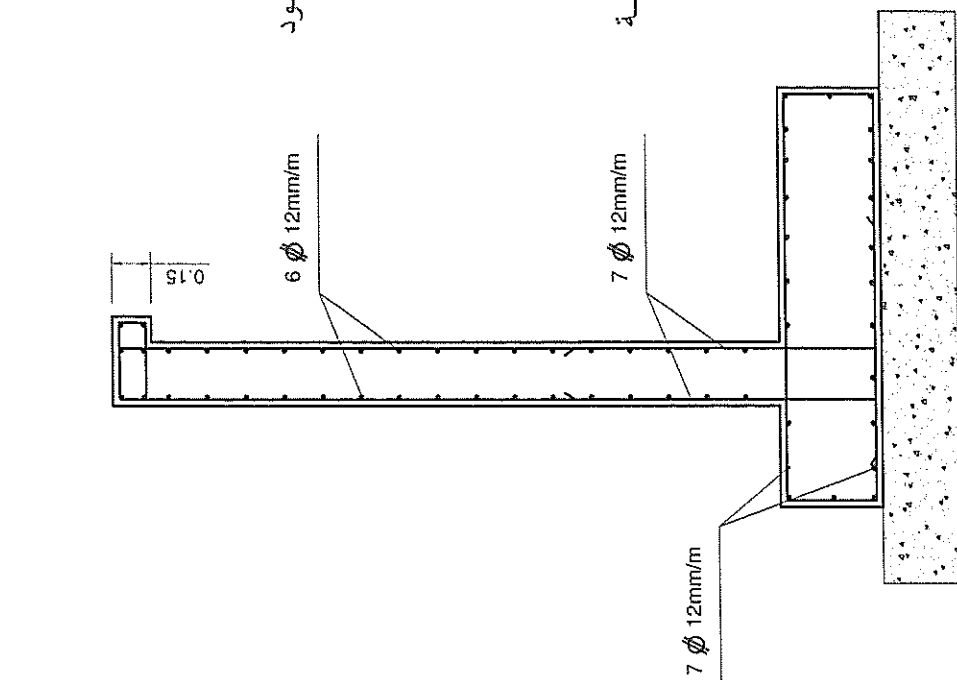


تسليح الحائط الساند
قطاع عرضي في السور



عند الفاصل
قطاع عرضي في العمود



قطاع عرضي في الطبانة
التسليح




قطاع عرضي في العمود
المتكسر

2

واجهته السور من الخارج

1032

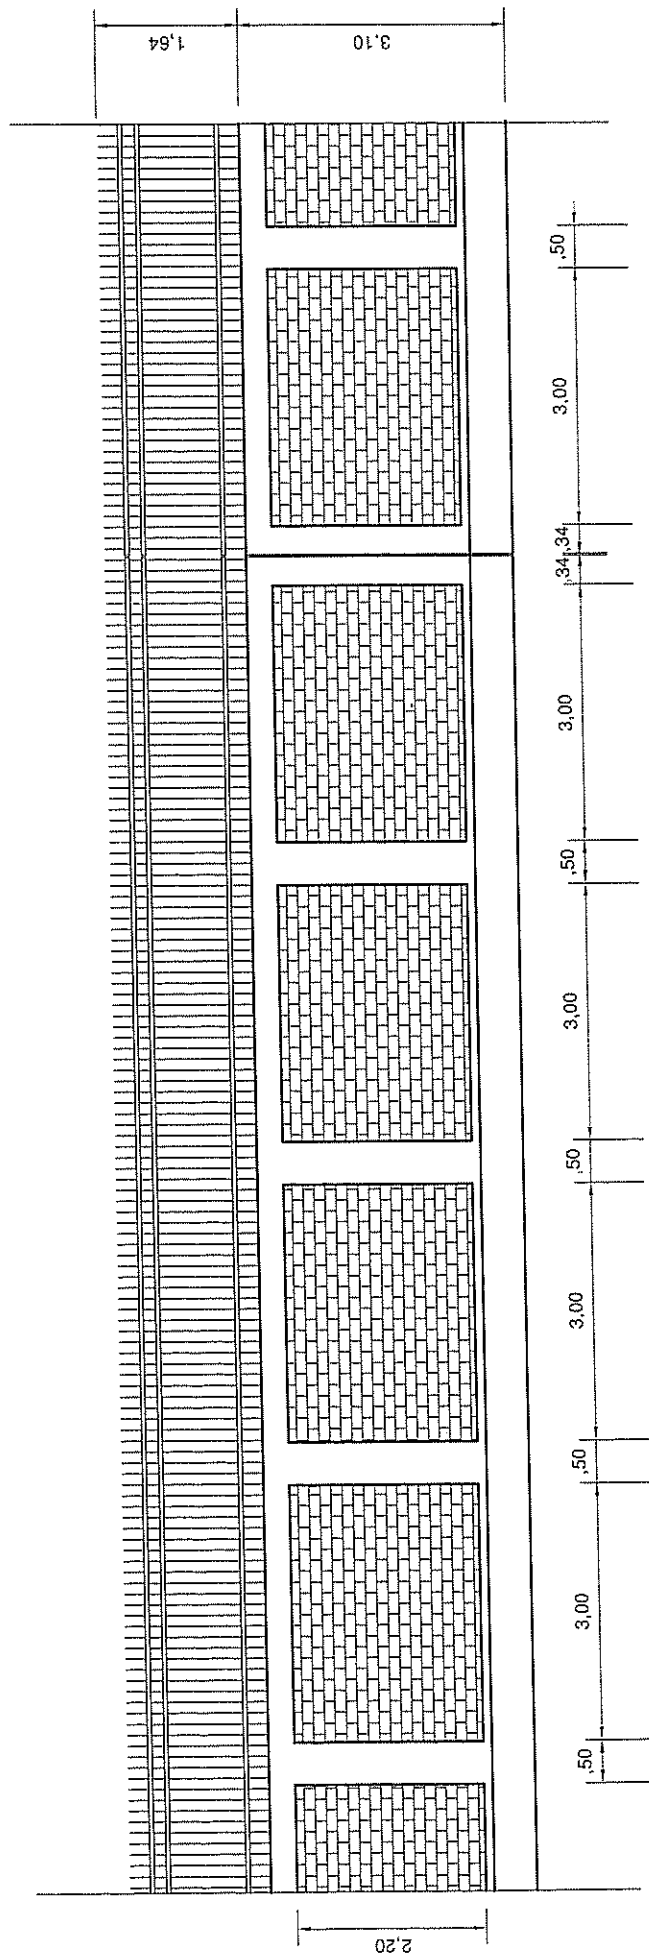

المقاييس الفنية لاستكمال نظام المراقبة لسور الاستاد الجامعي

Quan.	Unit	Item description	No.
1	No.	Nvr 32 ch ip cam with 4 Sata HD متوافق مع أنظمة الجامعة والكاميرات الموردة الأنواع (Dlink , Hikvision, Univi , Panasonic)	1
4	No.	Surveillance Ready for heavy duty Hard Disk 8T قرص صلب ٨ تيرا بايت	2
17	No.	Outdoor 4M IP HD Cam Color Hunter (Dlink , Hikvision, Univi , Panasonic)	3
1	No.	Monitor Screen 60" 4K With all required tools and Cables (سامسونج اوال جي)	6
2	No.	Network Switch POE Support 10/100/1000 Traffic speed With all required Gipic and Patch Cord one of the types certified by the university and compatible with the current system HP or Cisco	7
1	No.	Rack 9U Outdoor With All required accessories for instlation from Known Brand راك ٩ يو داخلي	8
1	No.	Rack 9U indoor With All required accessories for instlation from Known Brand راك ٩ يو خارجي	9
17	No.	Outlets : Supplying, installing, connecting, testing and putting into operation CCTV outlets by CAT6 "Certified brand of University CITC" cable cabling, PVC fire retardant conduits for installation, and all necessary accessories and ancillary materials and works required for complete installation as required. دائرة تغذية كاميرات شاملة كابلات CAT 6.0 والمواسير والدكتات وتوصيلات الكهرباء على أن تكون الكابلات من نوع (Dlink , Premium line) أنواع أصلية	10
250	Mt.	Supplying, Installing, connecting, testing and putting into operation an armored fiber cable 24 Core inside 2-inch PVC pipes and 4-inch pipes in the underground paths, digging to a depth of 60 cm, covering with sand, and implementing rooms of size 60*60cm, and all necessary accessories and ancillary materials and works required for complete installation as required. (Welding full cable at Two points) (Return everything to its origin) كابل فايبر ٢٤ كور بتوصيله داخل المواسير وحفر المسارات وارجاع الشيء لاصله مع الالتزام بالمواصفات أعلاه	11

١١
١١



42

مقاييس تقديرية عن : هدم وإعادة انشاء جزء من سور الاستاد الجامعي وترميم جزء آخر الأعمال الكهربائية


أولا الشروط العامة و المواصفات:

- إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجرى المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة وحسب حاجة الموقع وتوجيهات جهة الاشراف دون اعتراض وبراى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض و لا يحق له المطالبة بأى تعويض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- تعتبر المقاييسات والمواصفات مكملة لبعضها البعض والتوريد يجب أن يكون شاملا لها جميعا حسب أصول الصناعة الممتازة وطبقا للكمود المصرى وطبقا للمواصفات المذكورة فيما بعد .
- لا يحق لمقاول العملية المطالبة بأى تعويض فى حالة الحاجة الى الغاء بند أو أكثر من مقاييسات الأعمال.
- لا يتم تغطية أى أعمال أو حجبها عن النظر بدون اعتماد جهة الاشراف و على المقاول اتاحة كل الفرص للمهندس لفحص أى عمل على وشك التغطية أو الحجب عن النظر و على المقاول اخطار المهندس مقدما بوقت كاف بأن هذا العمل جاهز للفحص أو على وشك ذلك.
- لجهة الاشراف الحق بمراجعة أعمال المقاول بأى وقت أثناء مراحل التنفيذ و لها حق المراجعة للأعمال التى قد يترتب عليها أية أضرار و يكون على المقاول تنفيذ الملاحظات التى يتسلمها له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهمات التى يسلمها له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهمات التى يثبت من واقع المراجعة أنها تستوجب ذلك.
- على المقاول التأكد من أن مقاسات كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية المذكورة فى عطاءه مناسبة لما هو مخصص لها من الأماكن المخصصة لها دون أى تعديل لها كذلك لا يحق له المطالبة بأى زيادة فى الأسعار نتيجة عدم مطابقة تلك الأجهزة للاماكن المتاحة لها.
- على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية وتغطية الأعمال المختلفة التى تم تنفيذها من التلف أو الضرر أو التكسير طوال مدة تنفيذ الأعمال الأخرى وذلك لحين التسليم الابتدائى.
- تشمل الأسعار إعادة الشئ لأصله فى الحالات التى ينطبق عليها ذلك.
- عند الانتهاء من العمل تختبر جميع الأعمال الكهربائية والأنظمة المختلفة قبل الاستلام الابتدائى على نفقة المقاول للتأكد من مطابقتها و إتمامها حسب المواصفات القياسية ومن قيامها بعملها بشكل جيد ويكون ذلك فى حضور جهة الاشراف وعلى المقاول ان يقدم الأجهزة والمعدات والعمالة اللازمة لإجراء هذه الاختبارات والتى تطلبها لجنة الاستلام للقيام بالاختبارات. وإذا اتضح وجود عيوب بأى جزء من هذه الأنظمة فيكون المقاول مسئول عن استبداله بأخر جديد من نفس النوع الذى سبق اعتماده ولا يقبل إصلاحه بدلا عن ذلك ولا يترتب على ذلك أى تكاليف إضافية على الجهة المالكة.
- تشمل الاثمان جميع المواسير المعزولة لمرور الخطوط والكابلات والاسلاك الكهربائية داخلها والحمالات والارفف التى تركيب عليها الكابلات والاقفزة المعدنية للمواسير كما تشمل اثمان الدوائر والخطوط الكهربائية والعوازل الحاملة واللحامات والوصلات ومسامير الرباط وصناديق النهايات

مقايسة تقديرية عن : هدم وإعادة انشاء جزء من سور الاستاد الجامعى وترميم جزء اخر الأعمال الكهربائية

وقطع الاتصال النهائية ونهايات الوصلات والكابلات والمواد العازلة والاشرطة وقصدير اللحام
وخلافة ما لم تغطى ذلك فى بنود المقايسة.

- تشمل الأسعار الواردة فى جدول الأسعار تكاليف التوريد وكافة المصاريف للتسليم بالموقع وأيضا التركيب والاختبارات والضمان لمدة عام (ما لم يذكر خلاف ذلك) من تاريخ التسليم الابتدائى.
- تشمل الأسعار كافة الأعمال التى لم ترد صراحة فى المواصفات أو جدول الأسعار أو فى الرسومات اللازمة لإتمام العملية حسب الأصول الفنية المقررة والمواصفات لتركيب وتشغيل جميع الأجهزة والمهمات.
- تشمل الأسعار كافة الأعمال المدنية المطلوبة لتنفيذ الأعمال.
- تشمل الأسعار النقر فى الخرسانة والدق فى الأماكن المسموح بها مع عمل التغطيات اللازمة وإصلاح البياض والدهانات والأرضيات أو أى تلفيات بهذه الأعمال بعد أعمال التشطيب.
- على المقاول أن يقدم اسعاره على اساس ان يكون النظام متكاملًا قابل للتشغيل وفق المواصفات وفي حال وجود بنود لم يذكر صراحة بقائمه الاسعار وتعتبر لازمه لتشغيل النظام على المقاول اخذها في الاعتبار عند التسعير.
- على المقاول أن يقدم عينات من جميع المهمات والأدوات الكهربائية المستخدمة فى العملية قبل التنفيذ بوقت كاف لاعتمادها من جهة الإشراف وسيكون المقاول مسئولًا عن أى أدوات أو معدات أو أجهزة تركيب بدون اعتماد وعموما لا يتواجد فى العملية إلا الأدوات والمعدات والأجهزة المعتمدة فقط.
- يجب أن تكون جميع الأدوات متماثلة فى المشروع من نوع واحد ولا يجوز الخلط بين عدة أنواع ما لم يذكر خلاف ذلك فى جداول الفئات والأسعار.
- على المقاول عمل تابلوه عينات لجميع المواد المستخدمة المعتمدة.
- يجب استخدام مواسير منفصلة لكل من (دوائر الاضاءة-البرايز - دوائر القوى....الخ).
- يجب الإلتزام بتنفيذ جميع اشتراطات وتعليمات الكود المصرى .
- وإى اعمال غير واردة ويلزم تنفيذها يتم الاتفاق عليها مع المالك و بسعر الدراسة المناسبة لسعر السوق فى ذات الوقت.
- فى حالة ورود بنود بالمقطوعية فى المقايسة المطروحة فعلى المقاول إعداد الدراسة اللازمة للأعمال و التى تشتمل على كميات للبنود المختلفة وأسعار فئات هذه البنود المذكورة بالكراسة المطروحة وكذا أى بنود أخرى يرى المقاول إضافتها ثم يتقدم المقاول فى عطائه بسعر بالمقطوعية لهذه الأعمال وتكون أسعار الفئات المذكورة ليتم محاسبة المقاول بمقتضاها طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة مع ملاحظة أن أسعار هذه المقطوعيات التى يتقدم بها المقاول فى عطائه هى الحد الأقصى الذى يتقاضاه المقاول نظير تنفيذ جميع الأعمال حتى الاستلام الابتدائى مهما طلب منه من تعديلات قبل أو اثناء التنفيذ طالما كانت هذه التعديلات من نفس موقع الأعمال المطروحة.



**مقاييس تقديرية عن : هدم واعادة انشاء جزء من سور الاستاد الجامعي وترميم جزء اخر
الأعمال الكهربائية**

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الكمية	الفئة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه	ملاحظات
	الأعمال الكهربائية ملاحظات • اللمبات: اليوس أو ما يماثلها. • المواسير و الخراطيم: بيت الهندسة او الرحاب المقاوم للحريق او ما يماثلها. • الأسلاك و الكابلات: السويدي للكابلات أو ما يماثلها. • اللوحات الكهربائية و القواطع: ABB او شنايدر أو ما يماثلها.					
1	بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار وحدة اضاءة وانارة الشوارع بكشاف قدرة لا تقل عن 100 وات ليد من انتاج السويدي أو ما يماثلها ومحمل على البند دوائر التغذية من كابلات 3*2 مم 2 ثرمو بلاستيك و داخل مواسير بقطر مناسب مقاومة للحريق مع مراعاة توزيع الاحمال على ال 3 فاز وتثبيت الكشاف علي كابولي و محمل على البند كافة لوازم التثبيت و التشغيل على الوجه الاكمل و البند كامل مما جميعه	عدد	100			
2	بالعدد: توريد و تركيب وحدة انارة عبارة عن فانوس انارة للاسوار و البند يشمل توريد و تركيب لمبة انارة ليد بقدرة لا تقل عن 15 وات و محمل على البند كافة لوازم التثبيت و التشغيل على الوجه الاكمل و البند كامل مما جميعه	عدد	20			
3	بالعدد: توريد و تركيب واختبار دائرة فرعية لتغذية مخرج انارة او اكثر و ذلك بكابل مقاس 2*2 مم 2 ثرموبلاستيك من بواط التغذية بالسور اسفل الفانوس و حتى الفانوس و محمل على البند تغيير البواطات التالفه باخري جديده بابعاد مناسبة وكذلك تركيب غطاء من الصاج مع الدهان بنفس لون السور لجميع البواطات و محمل على البند ما يلزم من مواسير فليكسبل حرارى 16 مم و البند كامل مما جميعه	عدد	20			
4	بالمتر الطولى: توريد و تركيب تشغيل و اختبار كابل نحاس ثرموبلاستيك قطاع 16*4 مم 2 CU/XLPE/PVC 0.6/1 KV داخل مواسير بضعف قطر الكابل من اللوحة العمومية بنادي اعضاء هيئة التدريس وحتي اللوحة و محمل على البند اعمال الحفر و الردم سواء كانت تربية طينية او اسفلتية مع اعادة الشئ لاصله على ان يتم التمديد طبقا للكود المصرى و البند كامل مما جميعه	م-ط	25			
5	بالمتر الطولى: توريد و تركيب تشغيل و اختبار سلك نحاس معزول 10 مم 2 داخل المواسير الموجودة بالفعل بالسور و محمل على البند تركيب مواسير جديدة 25 مم بيت الهندسة اذا لزم الامر مع اعادة الشئ لاصله على ان يتم التمديد طبقا للكود المصرى و البند	م-ط	1650			

الأعمال الكهربائية

~~SECRET~~

12/20/20



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: الإسناد المباشر

لعملية: هدم وإعادة إنشاء جزء من سور الأستاذ الجامعي وترميم

جزء آخر به

جلسة ١٥ / ٦ / ٢٠٢٥

* يتم ختم كراسة الشروط بنجتم الشركة وإعادةها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *

كراسة الشروط والمواصفات

بخصوص: الأسناد المباشر

لعملية: هدم وإعادة إنشاء جزء من سور الإستاذ الجامعى وترميم جزء آخر به جلسة ٢٠٢٥ / ٦ / ١٥

أولاً: الشروط العامة

- (١) يجب على مقدمى العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (٢) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (٣) على مقدمى العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (٤) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (٥) تسرى احكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (٦) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقاظ نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطاءه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥))
- (٧) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الأبتدائى ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (٧) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥))
- (٨) التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة . (مادة رقم (٨٥) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م))
- (٩) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥ م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، ولعلا ان يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.
- (١٠) عمل كافة التصاريح والتراخيص المطلوبه من الجهات المختصة وإستكمال كافة إجراء إستخراج الرخصة من الجهات المختصة مع عمل التنسيق مع الجهات المختصة والالتزام بنقل مخلفات الهدم إلى المقالب العمومية بعد التنسيق مع الجهات المختصة .

ثانياً: شروط تقديم العطاءات

- (١) تقدم العطاءات بأسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء.
- (٢) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن) .
- (٣) يتم دفع تأمين نهائى نسبة ٥% من إجمالى قيمة العملية عند الرسو .
- (٤) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقته صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء - سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبي.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
 - vi. صورة طبق الاصل من سابقة أعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترفق صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسى للشركة ومن له حق التوقيع
 - viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
 - ix. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته.
 - x. التسجيل على الفاتورة الالكترونية.

٥) تحدد يوم الأحد الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٥ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمكتب السيد أ.د/أمين عام الجامعة

ثالثاً: الشروط المالية

- ١) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- ٢) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 - i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
 - ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنود أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع .
 - iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
 - v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطاءة إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 - vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئة - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر إنه إرتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
 - vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء.

رابعاً: صرف المستخلصات

- ١) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- ٢) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التى تم تنفيذها

خامساً: شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- ١) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق ..
- ٢) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنيا -أو جنائيا) عن اى اضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
- ٣) تلتزم الشركة التى سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفي حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ مائتان جنية عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
- ٤) مدة تنفيذ العملية : (خمسة أشهر) تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع .

سادساً: الشكاوى والمخالفات

- ١) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
- ٢) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبث في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية يومية عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبث الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية يومية عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبث المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد يومية عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى

• تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية

الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

المدير العام

٢٠٢٥
١٥
٢٠٢٥

محمد البربر

بيانات مقدم العطاء

الاسم :

العنوان الرئيسي :

التليفون :

فاكس :

إيميل :

رقم السجل التجارى :

رقم البطاقة الضريبية :

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

اقرار

اقر انا المقاول :

والمقدم بعطائي عن عملية :

جلسة / / ٢٠٢ م

وتليفوني الخاص بي هو:

والايميل الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا هو:

كما اقر بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل والمخاطبات بمختلف أنواعها هو:

واقر أن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل إلى هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي وأعلنت إعلانا صحيحا وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد بإعادته للإدارة لأي سبب من أسباب عدم الاستلام.
- كما اقر انني قد عاينت موقع العملية بالكامل معاينة نافية للجهالة وانني قد تأكدت من جميع الأعمال المطلوبة .

- كما اقر ووافق وألتزم على كل ما جاء بكل ماجاء بكراسة الشروط والمواصفات .

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

اقرار

اقر انا المقاول :

والمتقدم بعطائي عن عملية :

جلسة :

بالتزامى عند ترسية اعمال العملية عاليه نحو التأمين على العمالة التى يتم تشغيلها ضمن اعمال
العملية عاليه بمعرفتى وفقا لقوانين التأمينات السائدة وطبقا للمادة (٢٣) من قانون تنظيم
التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر برقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨

وهذا اقرار منى بذلك،،،

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :



اقرار

اقر انا المقاوم :

والمقدم بعطائي عن عملية :

جلسة :

بأن ألتزم بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ م ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات المصرية بحيث ألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم منى عن ٤٠% وكذلك تقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري صادرة من إتحاد الصناعات المصرية بعد إعتادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العملية .
وهذا اقرار منى بذلك،،،

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :



اقرار

اقر انا المقاول :
والمتقدم بعطائي عن عملية :
جلسة :
بالتزامي بإجراءات السلامة والصحة المهنية .

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :



اقرار

اقر انا المقاول :
والمتقدم بعطائي عن عملية :
جلسة :
بالإلتزام بنقل مخلفات الهدم والبناء الناتجة عن العملية إلى المقالب العمومية
المخصصة و التنسيق مع الجهات المختصة و إدارة شئون البيئة.

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :