

مستشفيات جامعة الزقازيق

ادارة المشتريات والمخازن

السيد الاستاذ / مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة

بعد التحية،،،

- نتشرف ان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية:-

م	اسم العملية	الكمية	طريقة الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	آخر موعد لتقديم عرض السعر	ملاحظات
١	عقد صيانة طلمبات ومضخات المياه والحريق بمستشفى العاشر غير شامل قطع الغيار - يتم اجراء الصيانات والمراقبة الفنية للمعدات والطلمبات (مرفق المواصفات الفنية)	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقبل سعرا	اسبوع من تاريخ العرض على الموقع	وذلك بالامر المباشر طبقا لمواد قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

- المستندات المطلوبة

شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب - البطاقة الضريبية سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة القيمة المضافة - السجل التجارى السارى - الفاتورة الالكترونية - وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى ادارة المشتريات .

- مكان تقديم العروض:-

جامعة الزقازيق - الادارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - ادارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثانى علوى.
برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة والموقع الالكترونى للجامعة .

مرسل للعلم واتخاذ اللازم.


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،

١٢



حاسة كمفة خاصة ب(عقد صيانة ظلمبات ومضخت المفا و الحرق بمسشفى العاشر من رمضان غير شامل قطع الغيار)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمفة	الفئة		الأجمالى		ملاحظات
				قرش	جنىه	قرش	جنىه	
1	يتم إجراء الصيانات و المراقبة الفنية للمعدات وفقاً لزيارات شهرية لمقر مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتنفيذ أعماله بكفاءة و دقة عالية بالأخص : لكل من ظلمبات المفا و الحرق ولوح الكنترول الخاصة بهم ماركة Firetrol علماً بأن : 1- ظلمبات المفا ماركة LOWARA 2 - ظلمبة الديزل ماركة CLARKE 3 - ظلمبة الكهرباء ماركة Marathon electric 4 - ظلمبة الجوكمي ماركة LOWARA 1 - مراجعة محابس التحكم الخاصة بالوحدة و ضمان عملها بكفاءة . 2 - مراجعة عملية تبريد الوحدة و ضمان عملها بكفاءة . 3 - التأكد من عدم وجود تسريب المفا . 4 - مراجعة أداء الظلمبات و ضمان عملها بكفاءة 5 - مراجعة منسوب الزيت بالوحدة . 6 - مراجعة خط السولار . 7 -- مراجعة عدادات القياس الخاصة بالوحدة و ضمان عملها بكفاءة . 8 - مراجعة لوحات الكنترول و ضمان عملها بكفاءة . 9 - مراجعة التوصيلات الكهربائية بالوحدة و التأكد من سلامتها و مراجعة الفولت والأمبير . 10 - مراجعة المرشحات الخاصة بمضخة السولار توفير السقالات وجميع المعدات اللازمة للعمل بأمان في الأماكن المرتفعة و الخطرة الالتزام بالاستجابة للإستدعاءات الطارئة خلال 24 ساعة من وقت الإبلاغ							

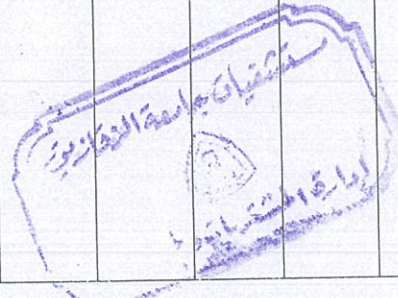

** تمت **

اللجنة الفنية:

التاريخ:

الرقم: