



(الاعلان)

** تعلن جامعة الزقازيق (إدارة التعاقدات والمخازن)

١- ** عن طرح عملية/ شراء ١٠٠ طبلية بلاستيك (بالتات)

٢- جلسة الخميس الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٦

عن طريق الاتفاق المباشر وهي كالآتي :-

ملاحظات	موعد الجلسة	مدة السريان العرض	الكمية	الصنيف
تقييم العطاءات المقبول فنيا والاقبل سعرا	يوم الخميس الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٦	٣ شهور		
العروض المقدمة داخل				
مظروفين مظروف فني				
/ مظروف مالي - اظرف مغلقة				

** مرفق المواصفات الفنية المطلوبة / الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ١٤ %

** المستندات المطلوبة:-

- ١- صورة من البطاقة الضريبية .
 - ٢- صورة من السجل التجاري .
 - ٣- صورة من شهادة القيمة المضافة .
 - ٤- صورة من اخر اقرار ضريبي .
 - ٥- صورة من التسجيل على بوابة التعاقدات .
- ** على الشركات حضور الجلسة او من ينوب عنه بتفويض بالموعد المحدد عاليه .
- **الجلسة بمكتب أ.د/ أمين عام الجامعة.



الإدارة العامة للشئون الهندسية

مقايسة طبليات بلاستيكية (البالتات) للمخازن

م	اسم الصنف	العدد	سعر الوحدة	الاجمالي
١	بالعدد توريد طبليات بلاستيكية (البالتات) للمخازن من أجود الأنواع من عينة معتمدة بمواصفات هندسية وفنية (بمعايير عالمية لتوفير أقصى متانة وقدرة تحمل) تجعلها البديل الأفضل للطبليات الخشبية من حيث المتانة، النظافة، والعمر الافتراضي. تلبي هذه الطبليات احتياجات التخزين الشاق والتداول اليومي عبر المواصفات الفنية التالية: ١- خامة التصنيع (نوع المادة الخام) (Material) - بلاستيك عالي الكثافة (البولي إيثيلين عالي الكثافة) (HDPE): المادة الأكثر شيوعاً وعالمية، المادة الأفضل والأكثر متانة، وتتميز بالصلابة العالية ومقاومة الصدمات العالية وتحمل في البيئات شديدة البرودة (مثل ثلاجات التجميد) ٢- الأبعاد القياسية الشائعة (المقاسات) (Dimensions) - تتوفر بارتفاع ثابت يتراوح غالباً بين ١٥ سم لضمان دخول شوكات الروافع بسهولة. ١٠٠ * ١٢٠ سم: المقاس القياسي الأكثر طلباً في مخازن التوزيع واللوجستيات ٣- سعة ومعدلات التحمل (القدرة على تحمل الأحمال) (Load Capacity) - الحمل الساكن (Static Load): ثبات الطبلية على الأرض مباشرة، قدرة التحمل عندما تكون الطبلية ثابتة على الأرض ٦٠٠٠ كجم. ٤- التصميم والشكل الهندسي - السطح العلوي: - مفرغ/مخرم / شبكي (Mesh Surface) / (Ventilated): لسهولة التنظيف وتصريف المياه، التهوية (يسمح بتهوية المنتجات)، وتدوير الهواء. - قاعدة الطبلية ٣ عوارض (3-Skids): لتسهيل الحركة على السيور الناقلة والتخزين على الأرفف ٩ أرجل (9-Feet): تتيح إمكانية تداخل الطبليات الفارغة داخل بعضها لتوفير مساحة المخزن (قابلة للتكديس) ٥- ميزات الأمان والإضافات الفنية - الرباطات الكوتشوك / مانع الانزلاق (Anti-slip rubber): احتواء السطح السفلي والعلوي على قطع مطاطية على السطح والأسفل تمنع انزلاق المنتجات أو انزلاق الطبلية من شوكة الرافعة - المقاومة البينية: خالية تماماً من المسامير والشظايا، ولا تمتص الرطوبة أو البكتيريا، ومقاومة للأحماض والزيوت - مرفق صور بها جميع التفاصيل وتعتبر جزء لا يتجزأ من المواصفات الفنية للمقايسة. - يتم تقديم عينة كاملة للبالته مع الفتح الفني لاعتمادها ومطابقتها للمواصفات ولا يعتد بأي عرض لم يقدم عينة. - يتم اتباع تعليمات لجنة الفحص والمواصفات الفنية والبند كامل مما جميعه.	بالعدد	١٠٠	

يعتمد

مدير الصيانة

٣١ / ١٤٤٣

معد المقايسة

٣١ / ١٤٤٣


المدير العام



الإدارة العامة للشئون الهندسية


بالتة سنجل فيس

15*80*120

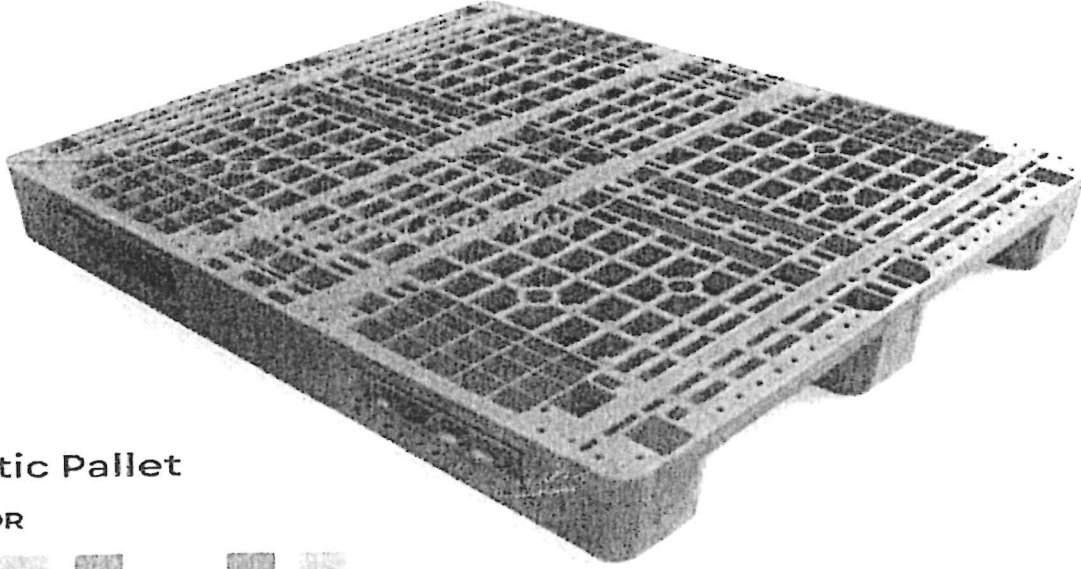

Plastic Pallet

COLOR

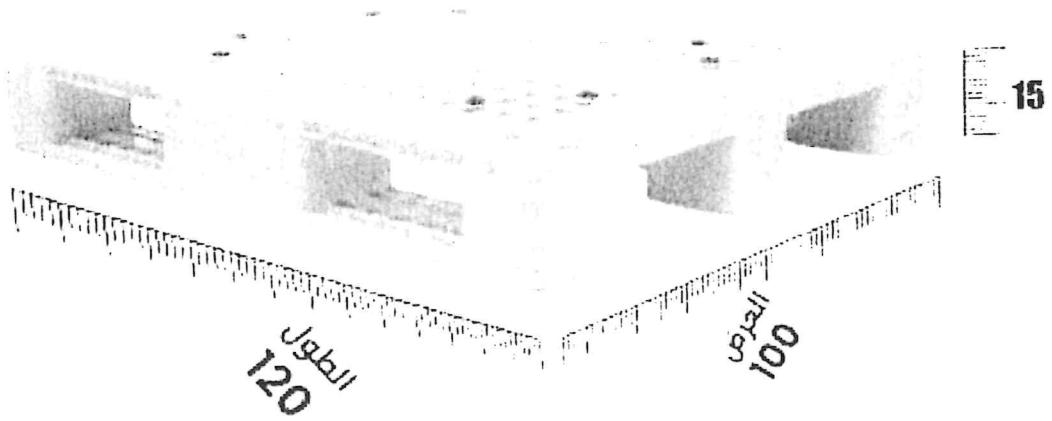

PALLET

مادنياعا